VL60 PRO OKOSÓRA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezetés

- Köszönjük, hogy a termékünket választotta!
- Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen, egyszerűen és biztonságosan tudja használni. A gyári utasítás képei segítik szemléltetni a leírtakat, de önmagukban nem helyettesítik ezt a használati utasítást.
- A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! Ez a használati utasítás kizárólag a Smartos.hu-nál vásárolt készülékre vonatkozik.
- Ez a használati útmutató az Okosóra gyári verziójához készült. A feltüntetett képek és adatok kizárólag illusztrációs és tájékoztató jellegűek. A tényleges termék, valamint a laboratóriumi és valós használat során mért értékek kisebb eltéréseket mutathatnak a termék, a szoftver, a használati és környezeti körülmények különbségei miatt. A frissítések után egyes funkciók változhatnak! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! A készülékhez kapcsolt okostelefon típusa okozhat más megjelenést, mint amit a használati utasításban láthat.
- Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Tartalom

Bevezetés **1**

Biztonsági figyelmeztetések **2**

Műszaki paraméterek 4

Vízállóság 4

A készülék tisztítása **5**

Az akkumulátor töltése **5**

A készülék be- és kikapcsolása **6**

Energiatakarékosság és képernyőzár 6

Első csatlakozás **6**

Az óra kezelése **6**

Dátum és idő beállítása 7

Az óra funkciói **7**

1. Mérésekkel kapcsolatos funkciók 7
2. Telefonálással kapcsolatos funkciók 8
3. Egyéb funkciók a készülékben és a telefonos alkalmazásban 9

Hogyan mérjünk az okosórával? **10**

Mérési mechanizmus 10

Első mérések 10

Amire figyeljünk mérés során 11

Hibák megoldása **11**

1. **Miért nem lehet csatlakoztatni az órát az alkalmazáshoz?** 11
2. Miért nem találja az órát a telefonos alkalmazás? 11

3. Miért nem jeleníti meg az eredményeket a telefonos alkalmazás? 12
4. Miért nem kapok értesítéseket a készüléken? 12
5. Miért mutat helytelen időt az eszköz? 12
6. Nem kapcsol be az óra, mit tegyek? 12
7. Az óra üzemideje nagyon gyorsan csökken, mit tegyek? 12
8. Miért nem pontosak az eredmények? 13

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen használja. A készülék kizárólag lakossági, személyes használatra készült. Ipari, egészségügyi vagy életfenntartó rendszerekben történő alkalmazása nem rendeltetésszerű használatnak minősül.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- A készüléket és annak tartozékait tartsa távol magas hőforrástól (például: radiátor, kályha, mikrohullámú sütő) és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést. Ne tegye ki a készüléket magas vagy túl alacsony külső nyomásnak, kerülje a nagy nyomású tartályok közelében történő használatot. Túlmelegedés esetén a készülék tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhat.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál. Ne törje vagy sértse meg a kábelt, ne húzza erősen a kábel, mert fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.
- Csak a készülékhez mellékelt töltőkábelt vagy hálózati adaptert használja. Más töltőkábel vagy adapter használata érvényteleníti a jótállást és nem vállalunk felelőséget az ebből eredő károkért.
- Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Áramütés elkerülése érdekében ne használja vagy ne töltse a terméket esőben, víz közelében vagy bármilyen nedves környezetben.
- Tartsa távol a készüléket a nedvességtől, mert az károsíthatja a készüléket. Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához. Ne érintse meg a készüléket, a kábeleket, a csatlakozókat, illetve a konnektort nedves kézzel vagy más nedves testrészével. Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.
- Ne folyasson vizet a készülékre közvetlenül a csapból. A víznyomás a csaptelepből elegendő ahhoz, hogy gyengítse a vízállóságot, a vízzel szembeni ellenálló képességet. Tartsa szárazon az eszközöket.
- Ne hagyjon nedvességet, izzadságot és szennyeződést sokáig a készüléken. Legyen tisztában a kockázattal, hogy vízálló készülék esetében is csökkenhet a vízállósága a tömítés romlásával az üvegnél, vagy a rozsdamentes acél készüléken is alakulhat ki rozsdafolt. Ne viselje a készüléket fürdőzés vagy szauna használat közben.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő stb.
- A készüléket vagy annak bármely alkatrészét, tartozékát, kiegészítőjét vagy csomagolását ne vegye a szájába, ne nyeljen le, ne nyalogassa, ne tegye a szemébe, fülébe, orrába, vagy bármely testnyílásába, ellenkező esetben súlyos sérülést okozhat.
- Ne teremtsen közvetlen összeköttetést a töltő pozitív és negatív pólusa között. Ez ugyanis tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. A kábel eltávolításához mindig közvetlenül a dugós csatlakozót húzza, és sohasem a kábelt.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció, ugyanis a por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-5°C alatt és +45°C felett), vagy erős párás vagy füstös környezetben, mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ez a készülék lítium akkumulátort tartalmaz. Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat. Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja. Az akkumulátor házilag nem cserélhető! Ha a készüléket hosszabb ideig nem tervezi használni, teljesen töltse fel, kapcsolja ki, majd tárolja hűvös és száraz helyen és legalább háromhavonta egyszer töltse fel.

- Ne használja a készüléket, ha megsérült, és ne használjon sérült töltőt, kábelt, vagy akkumulátort. Ne használja a készüléket, ha az akkumulátor sérült, vagy felpúposodott, a készülék füstöl vagy égett szaga van. A törött kijelző vagy készülékház felsértheti testét, így ne használja, hanem keresse fel szervizünket.
- Ne ejtse le és ne engedje túl erősen odaütődni valamihez a készüléket, a készülék megsérül, emellett túlmelegedést, égést, tüzet vagy más veszélyt is okozhat. Ne érjen hozzá a túlmelegedett készülékhez. Ha mégis így tesz az alacsony hőfokú égési sérülésekhez, bőrpírhoz és a bőr pigmentációjához vezethet
- Ne dobálja, kopogtassa, fúrja meg, szúrja át vagy szerelje szét a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben vagy önmagában.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Biztosítsa a készülék, az akkumulátor és a töltőkábel maximális élettartamát.
- Ha allergiás tüneteket vagy bőrirritációt tapasztal, azonnal vegye le a készüléket és konzultáljon bőrgyógyásszal. Tartson szünetet a készülék viselése során, és időszakosan tisztítsa meg a bőrét és a készüléket is. A készüléket viselése során kényelmesen hordja, ne húzza túl a szíjat, mert elszoríthatja a véráramlást, és ne legyen túl laza, mert súrlódást okozhat.
- Ne tegyen rá ragasztót és ne fesse be.
- Ez a berendezés megfelel a sugárzásnak való kitettség határértékeinek, és olyan rendkívül alacsony RF-energiaszintekkel rendelkezik, amelyeket a specifikus abszorpciós arány (SAR) tesztelése nélkül megfelelőnek tekintenek. Ne törje, meg vagy ne cserélje ki a készülék belső beépített antennáját. Az antenna sérülése esetén a vevőképesség csökkenhet és a SAR sugárzás meghaladhatja a megengedett határértékeket.
- Nem ajánlott a készüléket annál a részénél tartani, ahol az antennák találhatók, mivel a takarás hatással lehet az antenna hatékonyságáram és magasabb átviteli teljesítményt okozhat. Az antennával való interferencia elkerülése érdekében ne használjon fém, vagy fémborítású tokot. Ne használja a készüléket, olyan helyen, ahol más rádiófrekvenciás készülékeket zavarhat.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, amelyek biztonságos helyről származnak. Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében. Védje személyes adatait! Ne módosítsa a készülék szoftverét, csak ha a hivatalos frissítés érkezik hozzá. A készülék szoftverének nem hivatalos módosítása, illetve nem engedélyezett firmware telepítése adatvesztést, biztonsági sérülékenységet és a készülék hibás működését okozhatja. A gyártó nem vállal felelősséget a nem hivatalos szoftverhasználatból eredő károkért vagy adatvesztésért. Bármilyen külső program okozta hibára, a jótállás nem terjed ki. A készüléken használt, harmadik féltől származó alkalmazások működéséért, adatkezeléséért és biztonságáért a gyártó nem vállal felelősséget. A külső alkalmazások használata a felhasználó saját felelősségére történik. A készüléken tárolt adatok rendszeres mentése a felhasználó felelőssége. A gyártó nem vállal felelősséget adatvesztésért, amely szoftverhiba, frissítés, rendszerbeavatkozás vagy külső alkalmazás használata miatt következik be.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig magas hangerőn.
- Ne használja a készüléket az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban. Villámlás esetén nem tanácsolt a készülék kültéri használata.
- A készülék és egyes tartozékai (például: töltőkábel) mágneseket tartalmaznak, így tartsa távol olyan eszközöktől, amelyeket befolyásolhat. (például: bankkártya, orvostechnikai eszközök, pacemaker.) Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében. Amennyiben nem biztos abban, hogy a készülék használata befolyásolhatja-e az orvosi eszköz működését, konzultáljon kezelőorvosával vagy az implantátum gyártójával.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használja a készüléket kórházakban, rendelőintézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesse a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsolja ki a készüléket.
- Gyaloglás, és más mozgás esetén legyen körültekintő, figyeljen a környezetére és önmagára.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja a készüléket. Amennyiben a készüléket vezetés közben is szeretné használni, használjon headsetet vagy kihangosítót. Bizonyosodjon meg arról, hogy sem a készüléke, sem a kihangosítója nem akadályozza az autó légzsákjának, vagy egyéb biztonsági berendezésének funkcionális működését.
- A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- Ne nézzen közvetlenül a hátlapi LED fényébe. Ügyeljen, hogy gyermekek ne nézzenek közvetlenül a fénybe. Ellenkező esetben károsodhat a látása, látásuk.

- A készülék használata során ügyeljen arra, hogy óvja szemét az erős fényerő esetén, óvja hallását erős hangerő esetén, tartson szünetet a használat során, amennyiben rosszul érzi magát ne használja a készüléket, konzultáljon orvosával.
- Ne használja várandóság során.
- Ne használja a készüléket, ha beültetett szívritmus-szabályozó, defibrillátor vagy bármilyen más elektronikus készülék van a testében.
- Tartsa a készüléket és tartozékait gyermekek és állatok által nem elérhető helyen. A terméket nem használhatják gyermekek, tőlük távol tartandó. Állatoktól távol tartandó. A készülék vagy a kisméretű alkatrészek, kiegészítők fulladást okozhatnak, bele értve a csomagolóanyagot is.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben, mert a jótállás érvényét veszti. Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.

A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben legyen körültekintő.

A készülék nem orvosi pontosságú műszer és klinikailag nem hitelesített, kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célt szolgál. Nem orvostechnikai vagy gyógyászati segédeszköz, nem helyettesíti a hagyományos mérőeszközöket és az orvosi vizsgálatokat, emiatt szívbetegeknek és cukorbetegeknek nem ajánlott! Minden adat és mérés kizárólag személyes használatra szolgál, és nem használható orvosi diagnózis felállításához, orvosi kezelés eszközeként, gyógyszer-adagoláshoz, vagy bármilyen más egészségügyi célra. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával! Rosszullét esetén, azonnal forduljon orvoshoz! Ne hozzon orvosi döntéseket anélkül, hogy orvosával konzultálna! A készülék és az alkalmazás által elérhető egészséggel kapcsolatos információkat nem szabad orvosi tanácsnak tekinteni. Szakmai tanácsért kérjük forduljon orvoshoz! A felhasználóknak nem szabad klinikai intézkedéseket hozniuk vagy értelmezniük az eredmények, előrejelzések alapján anélkül, hogy konzultálnának egy képzett egészségügyi szakemberrel.

Műszaki paraméterek

- Minimális rendszerkövetelmény: Android 6.0 vagy iOS 8.0 és Bluetooth® 4.0 felett (Bluetooth-frekvencia: 2402–2480 MHz)
- Maximális Bemenet: 5V 1000 mA
- Doboz tartalma: 1db Okosóra, 1db Gyári Óraszíj, 1db Töltőkábel
- Kijelző mérete: 1.32coll
- Akkumulátor mérete: 180mAh
- Óraház mérete (szélesség x magasság x vastagság) és súlya (szíjjal együtt): 40 x 40 x 8.6 mm, 39 gramm

A termék részletes műszaki paraméterei - a termékoldal alján - ide kattintva érhetőek el.

Vízállóság

Az IP-védettség (International Protection Marking vagy Ingress Protection Code) jelentése Nemzetközi Védettségjelölés. A műszaki berendezések áramköreit védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele. Az IP-besorolást Magyarországon az MSZ EN 60529:2015 „Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989)”, nemzetközileg az IEC 60529:1989 szabvány írja le. A védettség mértékét gyakorlati vizsgálatok alapján határozzák meg. A por- és vízállóság nem állandó, és a mindennapi használat, valamint a kopás következtében idővel csökkenhet. A bőr szíjak nem alkalmasak úszáshoz és erősen izzasztó sporttevékenységekhez. Ilyen használat esetén más típusú szíj használata javasolt.

A víz alatt ne nyomkodjuk a készüléket, a vízbe merítést követően száraz ruhával töröljük ki alaposan minden részét és nyílását, majd hagyjuk alaposan kiszáradni, illetve tartsuk be a fenti Biztonsági figyelmeztetéseket.

A készülék a következő besorolással rendelkezik:

IP68: Teljes mértékben védett por ellen, és víz alatt 1 méter mélységig folyamatosan használható 30 percen keresztül. Fontos, hogy a védettség tesztelése minden esetben hideg vízre vonatkozik. A készülékek szigetelése hőre lágyuló anyaggal történik, ezért 30 Celsius foknál melegebb vízbe meríteni egyáltalán nem ajánlott, valamint tengervízbe sem a sós hatás miatt. Viselhető uszodában, de nem használható forró zuhany alatt, szaunában vagy búvárkodás közben.

A készülék tisztítása

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet. Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.

A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg.

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd az USB aljzathoz. Amennyiben mágneses töltőfejjel rendelkezik, kérjük a megfelelő (a mágnes rápattan) pozícióba körültekintően helyezze a készülékhez az érintkezőket.



A kis akkumulátor ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált, illetve animáció kíséri a töltést. Az első használat előtt ajánlott az akkumulátor 2-3 órás teljes töltése. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó ikon jelzi az értesítő sávon. A mozgó akkumulátor ikon azt jelzi, hogy a töltés még folyamatban van, akkor is, ha 100% jelenik meg töltöttségi szint jelzéseként.

Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel. Bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltőkábelt használja**. A készüléket kizárólag számítógép USB-ről töltse, kivéve, ha a csomagban talál fali töltőt is, vagy az 1A-es fali töltővel tudja tölteni (Ez nálunk külön megvásárolható)!**

Ne használja a készüléket erősebb töltővel, mert a készülék meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki! Töltés közben a készülék erősen melegedhet, de ez normális jelenség.

A töltés befejeztével távolítsa el a kábelt a készülékből, majd az USB aljzatból.

Megjegyzés: alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, kérjük lapozzon a Hibák megoldásai részhez a használati utasításban.

A készülék be- és kikapcsolása

A mellékelt töltővel (szükség esetén plusz adapterrel) töltse fel az akkumulátort teljesen.

A készülék jobb oldalán található be-, kikapcsoló gombot tartsa nyomva 5 másodpercig. Ekkor a készülék bekapcsol. A kikapcsoláshoz tartsa megint nyomva a be-, kikapcsoló gombot, majd válassza a Power Off (Kikapcsolás) lehetőséget.

Energiatakarékosság és képernyőzár

Ha a beállított időn belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül. Ez megakadályozza, hogy nem kívánt művelet legyen végrehajtva. Ebben az esetben nyomja meg a Bekapcsoló gombot röviden a feloldáshoz.

Első csatlakozás

Fontos, hogy az alábbi lépéseket sorrendben végezze el.

A telefon saját Bluetooth menüjében NE PÁROSÍTSA az eszközt, csak a lent leírt órához tartozó telefonos alkalmazásban!

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a GPS-t a telefonon. És tegye láthatóvá.
2. Töltse le a DAFIT alkalmazást* a telefonjára a Google Play Áruházból vagy iOS esetén Apple Store-ból.
3. Telepítse az alkalmazást, közben engedélyezze Ismeretlen Forrásokból történő telepítést, ha szükséges. Amennyiben szükséges, regisztráljon be a fiókjába. Engedélyezze az összes hozzáférhetőséget a telefon adataihoz a szinkronizálás miatt.
4. Az alkalmazást engedélyezze, hogy a háttérben is fusson, így zavartalanul tudnak az értesítések megjelenni a készüléken. Adja hozzá a kivételekhez az akkumulátorkímélő/ Energiatakarékos üzemmódnál. Ne zárja be, és engedélyezze, hogy a Bluetooth is bekapcsolva maradjon minden esetben. (Telefontól függően, több helyen is engedélyezni kellhet)
5. Az alkalmazáson belül keresse meg az Eszköz menüt majd Eszköz hozzáadása (Csatlakoztassa az eszköz) menüt és keresse meg az órát. Ha nem találja, akkor Refresh gombot használja. A listából válassza ki az eszközt és nyomjon rá.
6. Most már testre szabhatja az eszköz beállításait és kiválaszthatja, miről szeretne értesítést kapni. Valamint elindíthatja méréseket, beállíthatja a céljait és személyes adatait.
7. **A mérések elindítása előtt kalibrálja a készüléket a használati utasítás 'Hogyan mérjünk az Okosórával' bekezdés ('Első mérések' része) alapján, amely ide kattintva érhető el!**

A készülék terméktulajdonságai alapján elérhető az alkalmazás az áruházakban, az ott leírt minimális rendszerkövetelmény szerint.

Az óra kezelése

Az órát lehetőség szerint a bal csuklón viselje kijelzővel felfelé, kb. 1.5 cm-rel beljebb a csuklócsonttól, ezzel a mérések pontosabbak lesznek. A szenzoroknak érintkezni kell a bőrfelülettel, ügyeljen arra, hogy feszesen van.

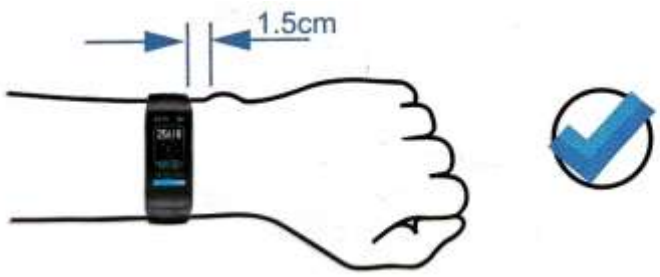

A készüléken történő navigálás az érintőképernyőn történik.

- Jobb gomb: Megnyomva az alapértelmezett kezdőképernyő jelenik meg.
- Jobbra/balra húzás: Menüben lépés/új menüoldal
- Felfelé történő húzás főképernyőn: Az értesítéseket jeleníthetjük meg
- Lefelé történő húzás főképernyőn: Gyorshívó menü

Az alkalmazások elindításához érintse meg a kívánt alkalmazást egyszer.

Az óra funkciók listája sorrendben főmenüben:

Lépészámláló, Alvásmonitor, Pulzusmérés, Bluetooth telefon, Sportmódok, Előzmények, Vérnyomásmérés, Véroxigén-mérés, Stressz-szint, Időjárás, Értesítések, Kamera vezérlés, Zene vezérlés, Légzésgyakorlatok, Időzítő, Ébresztőóra, Stopper, Cikluskövetés, Zseblámpa, Telefon megkeresése, Számológép, Játékok, Világóra, Naptár, Beállítások

Dátum és idő beállítása

A telefonhoz történő csatlakozás után a helyes idő fog megjelenni.

Az óra funkciói

1. Mérésekkel kapcsolatos funkciók

A készülék nem orvosi pontosságú műszer és klinikailag nem hitelesített, kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célt szolgál. Nem orvostechnikai vagy gyógyászati segédeszköz, nem helyettesíti a hagyományos mérőeszközöket és az orvosi vizsgálatokat, emiatt szívbetegeknek és cukorbetegeknek nem ajánlott! Minden adat és mérés kizárólag személyes használatra szolgál, és nem használható orvosi diagnózis felállításához, orvosi kezelés eszközeként, gyógyszer-adagoláshoz, vagy bármilyen más egészségügyi célra. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával! Rosszullét esetén, azonnal forduljon orvoshoz! Ne hozzon orvosi döntéseket anélkül, hogy orvosával konzultálna! A készülék és az alkalmazás által elérhető egészséggel kapcsolatos információkat nem szabad orvosi tanácsnak tekinteni. Szakmai tanácsért kérjük forduljon orvoshoz! A felhasználóknak nem szabad klinikai intézkedéseket hozniuk vagy értelmezniük az eredmények, előrejelzések alapján anélkül, hogy konzultálnának egy képzett egészségügyi szakemberrel.

A mérések elindítása előtt kalibrálja a készüléket a használati utasítás 'Hogyan mérjünk az Okosórával' bekezdés ('Első mérések' része) alapján, amely ide kattintva érhető el!

- **Pedometer/ Calories/ Distance:** (Lépésszámláló)
  A funkció automatikusan működik. Megmutatja, mennyi lépést tettünk meg, mennyi km-t tettünk meg ezalatt, és mennyi kalóriát égettünk el. Az alkalmazásban be tudjuk állítani a célszámot (pl.:8000 lépés), azt elérve jelez az óra. A mérés éjfélkor nullázódik. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen.

- **Sleep monitor**: (Alvásmonitor)
  A funkció automatikusan figyel 21:00-9:00 között. Eredményt ezután ad az órán és a telefonos alkalmazásban is. Tartsa a csuklóján alvás közben. Az alkalmazásban mutatja az alvás hosszát, felébredések számát, a mély alvás hosszát és idejét. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen.

- **Sports (Exercise/Trainings/Workouts):** (Sportmódok)
  Az óra menüjében kiválasztva az adott sportmódot, elindul az adott sportmódra jellemző mérés az órán. Az órát viselje feszesen (de ne szorosan) a sport közben. A leállításhoz nyomja meg fizikai gombot és válassza az End a képernyőn az END gombot, a folytatáshoz a Resume gombot. A mért eredmény a telefonos alkalmazásban nézhető meg visszamenőleg is.

- **Heart rate (HR)**: (Pulzusmérés)
  A funkció manuálisan elindítva kb. 15-20 mp múlva ad eredményt. Tartsa a csuklóján az órát és várjon, amíg elkészül a mérés. Az utolsó mért érték az óra kijelzőn is látható. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen. Automata mérés bekapcsolás után az óra rendszeresen megméri az értéket, melynek eredményei az alkalmazásban követhetők. Az automata mérés funkció bekapcsolása: Lépjen az alkalmazásba, majd Eszköz kezelése > Egyéb > Egészség. A magas pulzusszám riasztás funkció szintén az alkalmazásban kapcsolható be, itt állítható be a riasztási érték is, melyet, amikor elérünk rezgéssel és képernyő felvillanással jelez az óra. *Az okosóra nem orvostechnikai eszköz, így a magas pulzusszám jelzés hiánya nem zárja ki a magas értéket.*
- **Blood Pressure (BP):** (Vérnyomásmérés)
  A funkció manuálisan elindítva kb. 25-30 mp múlva ad eredményt. Tartsa a csuklóján az órát és várjon, amíg elkészül a mérés. Az utolsó mért érték az óra kijelzőn is látható. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen.

- **Blood Oxigen (BO):** (Véroxigén-mérés)
  A funkció manuálisan elindítva kb. 15-20 mp múlva ad eredményt. Tartsa a csuklóján az órát és várjon, amíg elkészül a mérés. Az utolsó mért érték az óra kijelzőn is látható. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen.

- **Stressz-szint mérés (Fatigue/MET):**
  Az eredmény egy pulzusból számított érték, mely a viselője stressz/fáradság szintjét mutatja. A funkció manuálisan elindítva kb. 15-20 mp múlva ad eredményt. Tartsa a csuklóján az órát és várjon, amíg elkészül a mérés. Az utolsó mért érték az óra kijelzőn is látható. A mérés eredményei az alkalmazásban visszanézhetők naptárszerűen.

- **Physiological cycle /Female:** (Női egészség menü)
  Menstruációs naptárként használható funkció. Beállítható a ciklus hossza, kezdete, és így tud figyelmeztetni az óra a problémás napok előtt. Ez a funkció nem használható terhességtervezés vagy fogamzásgátlás céljára. Az előre jelzett időpontok csak személyes referenciaként szolgálnak. Az előre jelzett időpontok eltérhetnek a tényleges dátumoktól. 18 év alatti személyeknek ezt a funkciót gyámmal kell használniuk.

2. Telefonálással kapcsolatos funkciók

- **Phonebook**: Névjegyzék – Kapcsolatok
- **Dialer**: Tárcsázó- Hívás kezdeményezés
- **Call Logs**: Hívásnapló –A bejövő, kimenő, nem fogadott hívások elérése.
- **Notifications**: Értesítések – Üzenetek megtekintése.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Amennyiben az órán keresztül szeretne beszélni (hívást indítani, vagy fogadni) akkor szükséges a funkciót bekapcsolni. Ha elég, hogy az óra jelzi a hívásokat, de nem szeretne az órán keresztül beszélni, akkor ezt funkció kikapcsolható!

Ahhoz, hogy a Bluetooth hívás működjön, először a telefonos alkalmazásban össze kell kapcsolni az órát és a telefont, majd az órán bekapcsolni a BT Call funkciót vagy ikont, ezután a telefon saját Bluetooth menüben megkeresni az új eszközt, ami más, mint az alkalmazásnál használt név. Például: Alkalmazásban az óra neve VL60 Pro, míg a telefon saját Bluetooth menüben a BT Call funkció után bekapcsolt név VL60_TALK vagy hasonló. Ezután csatlakozzon rá az eszközre, párosítsa és állítsa be igény szerint.

Az óra menüjében érintse meg a Tárcsázó lehetőséget. A billentyűzet segítségével, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a zöld hívás ikont. Amennyiben a névjegyzékből tárcsázna, válassza ki a megfelelő névjegyet és érintse meg.

Hívás fogadása bejövő híváskor:

- Érintse meg a zöld ikont a fogadáshoz.

- Érintse meg a piros ikont az elutasításhoz.

Lehetőségek beszélgetés közben

- Tárcsázó: a billentyűzet megjelenítése vagy elrejtése.
- Hangszóró: a hangszóró ki - vagy bekapcsolása.
- A hangerőt a hangerő-gombbal is lehet növelni és csökkenteni.
- Aktuális hívás befejezése.

3. Egyéb funkciók a készülékben és a telefonos alkalmazásban

- **Alarm (Clock):** (Ébresztőóra) Megadhat új ébresztőóra időpontot. (Add new alarm) Időpont (Time), Repeat (Ismétlés), Ébresztési mód (csak hang, csak rezgés, mindkettő)
- **Breath training: (**Légzésgyakorlatok) Elindítva a funkciót be tudjuk állítani mennyi ideig tartson a gyakorlat, így az óra jelzi mikor vegyük a levegőt, és mikor fújjuk ki, így egy gyakorlat után meg tudunk nyugodni.
- **Calculator:** Számológép
- **Dial switch:** Az órán menüből is tudjuk változtatni az óralapokat, de ha a főképernyőn nyomva tartjuk az ujjunkat akkor is tudunk váltani köztük. Sok esetben a telefonos alkalmazásban is meg tudjuk ezt tenni.
- **DND (Do Not Disturb):** Ne zavarj mód, Bekapcsolás esetén nem kap értesítéseket, és az automata kijelző bekapcsolás is letiltásra kerül.
- **Find my device:** (Telefon megkeresése) Ha nem találja a telefonját, de csatlakoztatva van hozzá Bluetooth-on, ezzel meg tudja rezgetni a telefont.
- **Notifications**: (Értesítések) – A telefonos alkalmazással való összekötés után, amennyiben engedélyeztük az Értesítésekhez való hozzáférést, az óra itt jeleníti meg az telefonra érkező értesítéseket.
- **Remote Capture (Camera):** Irányítani tudja Bluetooth-on a telefon kameráját a telefonos alkalmazáson belül, miután ott is beléptünk ebbe a menübe.
- **Sedentary reminder:** (Mozgásra ösztönző emlékeztető). Beállíthatja hány perc után jelezzen az óra, valamilyen tevékenység elvégzésére, hogy átmozgassa magát, sok ülés után.
- **Stopwatch:** Stopper (Elindítás, Megállítás, Visszaállítás)
- **Timer:** (Időzítő) Beállítva a megadott eltelt időt, az óra visszaszámol, és amikor lejár az idő, jelez.
- **Weather :** Megmutatja az aktuális Időjárást. A funkció használatához kapcsolja össze az órát a telefonos alkalmazással, mert internet alapon tölti be az adatokat az óra napi egyszeri frissítéssel.
- **Settings:**
  - Time (óra)
  - Power Saving: Energiatakarékos mód bekapcsolás/ kikapcsolás
  - Display (Kijelző beállítások) Brightness (Fényerő)
  - Motion/ Raise your wrist (Mozgásvezérlés)
  - Language/ International (Nyelvválasztó)
  - Reset (Gyári visszaállítás)
  - Power off (Kikapcsolás)
  - About (Névjegy)

Hogyan mérjünk az okosórával?

A készülék nem orvosi pontosságú műszer és klinikailag nem hitelesített, kizárólag fitnesz- és tájékoztatási célt szolgál. Nem orvostechnikai vagy gyógyászati segédeszköz, nem helyettesíti a hagyományos mérőeszközöket és az orvosi vizsgálatokat, emiatt szívbetegeknek és cukorbetegeknek nem ajánlott! Minden adat és mérés kizárólag személyes használatra szolgál, és nem használható orvosi diagnózis felállításához, orvosi kezelés eszközeként, gyógyszer-adagoláshoz, vagy bármilyen más egészségügyi célra. A készülék használata előtt konzultáljon orvosával! Rosszullét esetén, azonnal forduljon orvoshoz! Ne hozzon orvosi döntéseket anélkül, hogy orvosával konzultálna! A készülék és az alkalmazás által elérhető egészséggel kapcsolatos információkat nem szabad orvosi tanácsnak tekinteni. Szakmai tanácsért kérjük forduljon orvoshoz! A felhasználóknak nem szabad klinikai intézkedéseket hozniuk vagy értelmezniük az eredmények, előrejelzések alapján anélkül, hogy konzultálnának egy képzett egészségügyi szakemberrel.

Az egyes mérési funkciók elindítása, leírása a fenti Óra funkciói résznél olvashatóak!

A készüléket kalibrálni szükséges!

Ehhez el kell végezni a lenti beállítások lépéseit (Első mérések), az eszköz helyes működéséhez.

Mérési mechanizmus

A méréseket a készülék hátoldalába integrált optikai szenzor(ok) végzi(k). A mérés elindításakor a szenzor zöld vagy piros fénnyel világítja át a bőrfelületet, megvilágítva az erek falát. A róluk visszaverődő fényből határozza meg a szenzor az értékeket, emellett a PPG vérnyomásmérési irányérték megállapítása algoritmus alapú számítási mechanizmus alapján működik. A megfelelő mérésekhez a készülék hátoldalán található szenzor jó minőségű optikai jeleire van szükség. A mérések időtartama eltérhet, pulzusméréshez kb. 15-20mp szükséges, vérnyomás- és véroxigén méréshez átlagosan 25-30 mp. Minden esetben várjuk meg a mérés végét. Az okosóra optikai szenzorjai az egészséges, átlagos, nyugalmi állapotban lévő test szívműködéséhez vannak kalibrálva:

Pulzusszám: **65-130** bpm, Vérnyomás: systolic **90-160** / diastolic **60-90 Hgmm**, Véroxigén: **96-99%**

Első mérések

Ahhoz, hogy az eszköz a lehető legpontosabb méréseket tudja elvégezni, és ezeket az adatokat folyamatosan megfelelően közölje, bizonyos lépéseket kell tennünk beüzemelésképpen a használatba vétel előtt. A kezdeti mért adatokat az eszköz eltárolja a belső memóriájába. A továbbiakban ezen biometrikus adatok és az alkalmazásban megadott testi adatok összevetése alapján közöl értékeket.

A lenti beállítások és lépések elvégzésére feltétlenül szükség van az eszköz helyes működéséhez. Amennyiben ezeket a beállításokat és kezdeti beüzemelést nem végzi el, úgy az okosóra nem megfelelő adatokat közöl, és minden esetben a fentebb jelzett alapértelmezetten kalibrált adatokat fogja mutatni bármilyen felületre helyezve.

Ezt csak egyszer kell megcsinálni, utána már telefon nélkül is, az általunk kalibrált adatokat is felhasználva fogja meghatározni az értékeket a készülék. Ha nagyobb eltéréseket tapasztal, de legalább havi gyakorisággal, érdemes újrakalibrálni az eszközt.

Ezeket lépésről- lépésre el kell végezni:

1. **A hátlapi szenzoron lévő vékony, átlátszó fóliát távolítsuk el**, ha van rajta, és óvatosan tisztítsuk meg a szenzort. (Készülék tisztítása bekezdés alapján.)

2. Helyezze fel az órát a **bal kezére**, kb. 1.5 cm-rel beljebb a csuklócsonttól, feszesen, de ne túl szorosan.

3. **A készüléket a telefonunkra telepített alkalmazáshoz kell csatlakoztatni** és megadni a személyes adatainkat (Beállítások fül > Profil) és elmenteni azokat.
   (Fontos, hogy a telefon saját Bluetooth menüjében NE legyen párosítva az eszköz)

4. **Viselje az órát 3 napig lehetőleg folyamatosan, és legyen bekapcsolva az automata mérés, hogy a szenzor hozzászokjon a bőr felületéhez. A mérések pontossága folyamatosan javulni fog.**

Amire figyeljünk mérés során

1. Az okosórát egyszerre csak egy személyhez lehet kalibrálni. Ne használja a méréseket, ha más személyhez lett kalibrálva a készülék, csak újrakalibrálást követően.
2. Amennyiben hagyományos vérnyomásmérővel is teszteli az órát, akkor érdemes először az órával mérni, majd utána a hagyományos mérővel. Ha fordítva végzi, teljen el legalább 10 perc a két mérés között, hogy a véráram helyreálljon.
3. A mérési mechanizmus időtartama alatt helyezzük a karunkat úgy, hogy az eszköz lehetőleg a szívvel azonos magasságban legyen és nyugalmi állapotban legyünk. A mérések időtartama alatt lélegezzünk egyenletesen és ne beszéljünk.

Tippek

- Ne végezzünk mérést víz alatt!
- Ne végezzünk méréseket 0 °C alatti hidegben!
- Méréseknél ne fordítsuk a szenzorokat csuklónk belső odalára, hanem kijelzővel felfelé viseljük az órát.
- Mérés előtt érdemes 5 percet nyugodtan tölteni.
- Az eszközt hordjuk lehetőség szerint balkézen.
- Dohányzás, alkohol-, kávé-, teafogyasztás közben vagy után a normálistól eltérő adatokat kaphatunk.



Hibák megoldása

1. Miért nem lehet csatlakoztatni az órát az alkalmazáshoz?

- Néhány okostelefon Bluetooth szolgáltatása rendellenes tud lenni. Kérjük, indítsa újra a Bluetooth-t vagy indítsa újra az okostelefont a csatlakozáshoz. Ezután kövesse az utasítás elején található **Első csatlakozás** lépéseket.
- Ha van másik okosóra, okoskarkötő, vagy más Bluetooth eszköz a közelben, akkor kapcsolja ki az eszközt (esetleg az alkalmazást is érdemes átmenetileg letiltani) és indítsa újra a telefont, ha nincs, akkor csak indítsa újra telefont.

    - Kérjük, kövesse a lépéseket sorrendben!
    - Törölje a telefon saját beállításaiban a Bluetooth menüben a VL60 Pro párosítását.
    - Kapcsolja ki, majd be Bluetooth-t a telefonon.
    - Nyissa meg a telefonos alkalmazást.
    - Kapcsolódáskezelő, majd Csatlakozás.
    - A megjelenő listában válassza a VL60 Pro eszközt.

2. Miért nem találja az órát a telefonos alkalmazás?

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Bluetooth és GPS be van-e kapcsolva a telefonon.
- Ellenőrizze, hogy a fel van-e telepítve az alkalmazás a telefonra és azon belül próbál kapcsolódni az eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a telefon saját Bluetooth menüjében NINCS Párosítva az óra.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefon és az eszköz közötti távolság nem haladja meg a 0,5m-t. Az eszköz a normál Bluetooth kommunikációs távolság tartománya nyílt terepen max. 10 méter.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az óra akkumulátora fel van-e töltve és az óra be van kapcsolva.
- Ha minden fenti pont rendben van, akkor indítsa újra a telefont és az órát is, majd haladjon a használati utasítás **Első csatlakozás** rész szerint.

3. Miért nem jeleníti meg az eredményeket a telefonos alkalmazás?

- Kérjük, győződjön meg arról, hogy az akkumulátor állapota jó-e és a Bluetooth be van kapcsolva.
- Kérjük, kapcsolódjon újra az alkalmazáson keresztül a telefonhoz.
- Majd manuálisan frissítse az adatokat a főoldalon fentről lefelé történő képernyőhúzással.
- Az óráról az adatok minden nap éjfélkor törlődnek, naponta egyszer érdemes a telefonhoz csatlakoztatni, hogy megmaradjanak.

4. Miért nem kapok értesítéseket a készüléken?

- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Bluetooth és GPS be van-e kapcsolva a telefonon.
- Ellenőrizze, hogy a fel van-e telepítve az alkalmazás a telefonra és azon belül próbál kapcsolódni az eszközhöz.
- Ellenőrizze, hogy a telefon saját Bluetooth menüjében NINCS Párosítva az óra.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefon és az eszköz közötti távolság nem haladja meg a 0,5m-t. Az eszköz a normál Bluetooth kommunikációs távolság tartománya nyílt terepen max. 10 méter.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az óra akkumulátora fel van-e töltve és az óra be van kapcsolva.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a telefonos alkalmazásban az Értesítések engedélyezve vannak a fenti leírás szerint.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy az óra NINCS Ne zavarjanak módban, ha abban van, kapcsolja ki.
- Ha minden fenti pont rendben van, akkor indítsa újra a telefont és az órát is, majd haladjon a használati utasítás **Első csatlakozás** rész szerint, kifejezetten az Engedélyek és Hozzáférések részre fókuszáljon.

5. Miért mutat helytelen időt az eszköz?

- Ha az óra töltöttsége alacsony, az idő kijelzése pontatlan lehet. Kérjük, töltse fel az órát és csatlakoztassa újra a telefonos alkalmazáshoz az utasítás **Első csatlakozás** rész szerint.
- A dátum és az idő automatikus szinkronizálódik a telefonos alkalmazáshoz történő sikeres Bluetooth kapcsolat esetén.

6. Nem kapcsol be az óra, mit tegyek?

Ha töltőre teszi az órát, megjelenik a töltési animáció?

- Ha igen, akkor várja végig a töltést. És lehetőség szerint még töltőn kapcsolja be.
- Ha nem, akkor nézze meg, hogy az óra hátoldalán található aranyozott töltőpontok, tiszták és nagyon fényesek. Ha nem azok, akkor érdemes lehet megtisztítani őket **óvatosan** (valamilyen fémes tárggyal) és azután ismét töltőre helyezni.
- Ha tiszták a töltőpontok, akkor kérjük, nézze meg, hogy a töltőkábel nincs-e valahol megtörve. És a végén lévő érintkezők, szépen felfekszenek a hátlapi töltőpontokra.
- Ezután tegye 15 percre töltőre az órát, úgy, hogy a töltőkábel konnektoros (telefon) töltőbe van bedugva, ezután vegye le a töltőről, és próbálja meg bekapcsolni, majd ismét tegye töltőre 15 percre. Ha ilyenkor megjelenik a töltési animáció, akkor feltöltés után rendben lesz az óra.

7. Az óra üzemideje nagyon gyorsan csökken, mit tegyek?

A készülék üzemideje a tényleges használat során különböző tényezőktől, például a beállításoktól, a működéstől és a használati szokásoktól függ, és eltérhet a gyári, laboratóriumi értéktől. A normál használatot szimuláló tesztmodellben a Bluetooth-beszélgetés heti 30 percig, a zenelejátszás heti 30 percig működik; a pulzusszám, a vérnyomás egész napos monitorozása be van kapcsolva; a 24 órás „tudományos alvás” funkció be van kapcsolva; az átlagos testmozgás heti 90 perc; az üzenetértesítések (napi 50 üzenet és 6 bejövő hívás) be vannak kapcsolva; a kijelző pedig naponta 50 alkalommal kapcsol be. Ha az óralap AOD (Always-On Display, folyamatosan bekapcsolt kijelző) funkciója be van kapcsolva, az akkumulátor üzemideje 2 napra csökken.

Kalibrálja újra az akkumulátort az alábbi módon:

1. Csatlakoztassa az órát a telefonos alkalmazáshoz fenti leírás alapján, majd Eszköz fül > Egyéb > Gyári beállítások visszaállítása/Resetelés. Ezután merítse le a készüléket, annyira, hogy ne tudjon bekapcsolni.
2. Ezután tegye töltőre, kikapcsolt állapotban, és hagyja lassú (USB) töltésen, 1,5-2 órán keresztül, majd még a töltőn kapcsolja be az órát, és ismét végezze el az 1. pontban leírtakat első felét.
3. Ezután jelentősen javulni fog az óra üzemideje.

8. Miért nem pontosak az eredmények?

- A készülék nem hitelesített orvostechnikai eszköz, nem úgy működik, mint egy hagyományos mérőeszköz, nem ad egyből megfelelő eredményt, hanem használat előtt kalibrálni kell a telefonos alkalmazásban és ezután legalább 3 napig szükséges viselni. A kalibrálás elvégezhető a használati utasítás szerint az **Első mérések** bekezdés alapján.
- A megfelelő mérésekhez a készülék hátoldalán található szenzor jó minőségű optikai jeleire van szükség. Kérjük tisztítsa meg a szenzort és utána kalibrálja az eszközt, a fenti **Hogyan mérjünk** leírás alapján!

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. A gyártó kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek és minden európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

Gyártó:
Shenzen Shengye Technology Co. Ltd. A3310, Rongde Times Plaza, Huaqiao New Village Community, Henggang Street, Longgang District Shenzhen, China marketing@valdus.com

EC REP

Success Courier SL Es-Calle Rio Tormes Num. 1, Planta 1, Derecha, Oficina 3, Fueniabrada, 28947 Spain successservice2@hotmail.com

Importőr:

Smartos Group Kft. 2100 Gödöllő Búzavirág utca 25. info@smartos.hu

Hulladékkezelés:

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (mint például a töltő, fülhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A

háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelvek vonatkoznak.



A használati utasítás a Smartos Group Kft. szellemi tulajdona. Másolása, felhasználása részben vagy egészben tilos. Engedély nélküli, jogellenes felhasználása jogkövetkezményekkel jár. A tévedés és elírás jogát fenntartjuk. A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, minden egyéb védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Verzió: v3-8. 2026.09.21.